PLAUM KL 1M

PLAUM KL 2M

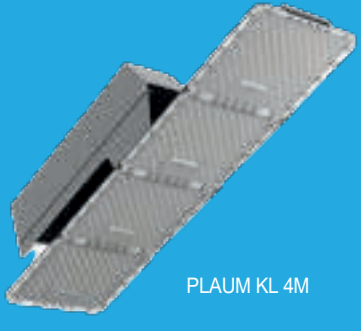

PLAUM KL 4M

PLAUM KL 3M

Модель	Артикул	Р-ры корпуса (ШхГчВ), мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Эффективность Лм/Вт	IP
PLAUM KL 1M	11700178	195x195x90	50	8 125	163	IP67
PLAUM KL 1M TGL	11700179	195x195x90	50	7 300	146	IP67
PLAUM KL 2M	11700180	390x195x90	100	16 300	163	IP67
PLAUM KL 2M TGL	11700181	390x195x90	100	14 600	146	IP67
PLAUM KL 3M	11700182	585x195x90	150	24 450	163	IP67
PLAUM KL 3M TGL	11700183	585x195x90	150	21 900	146	IP67
PLAUM KL 4M	11700184	780x195x90	200	32 600	163	IP67
PLAUM KL 4M TGL	11700185	780x195x90	200	29 200	146	IP67

*В стандартном варианте данные модификации изготавливаются с цветовой температурой – 5000K.
Под заказ могут изготавливаться светильники с другой цветовой температурой.
*(TGL)-в комплект светильника входит закаленное стекло.